


# Модуль интеграции UniSender и ModX Revolution

## Общая настройка

В этом разделе описано как проводится настройка компонента

## Настройка отправителя и параметров API

Для того, чтобы настроить отправителя и другие параметры компонента, нужно зайти в настройки системы и выбрать отображение параметров Unisender

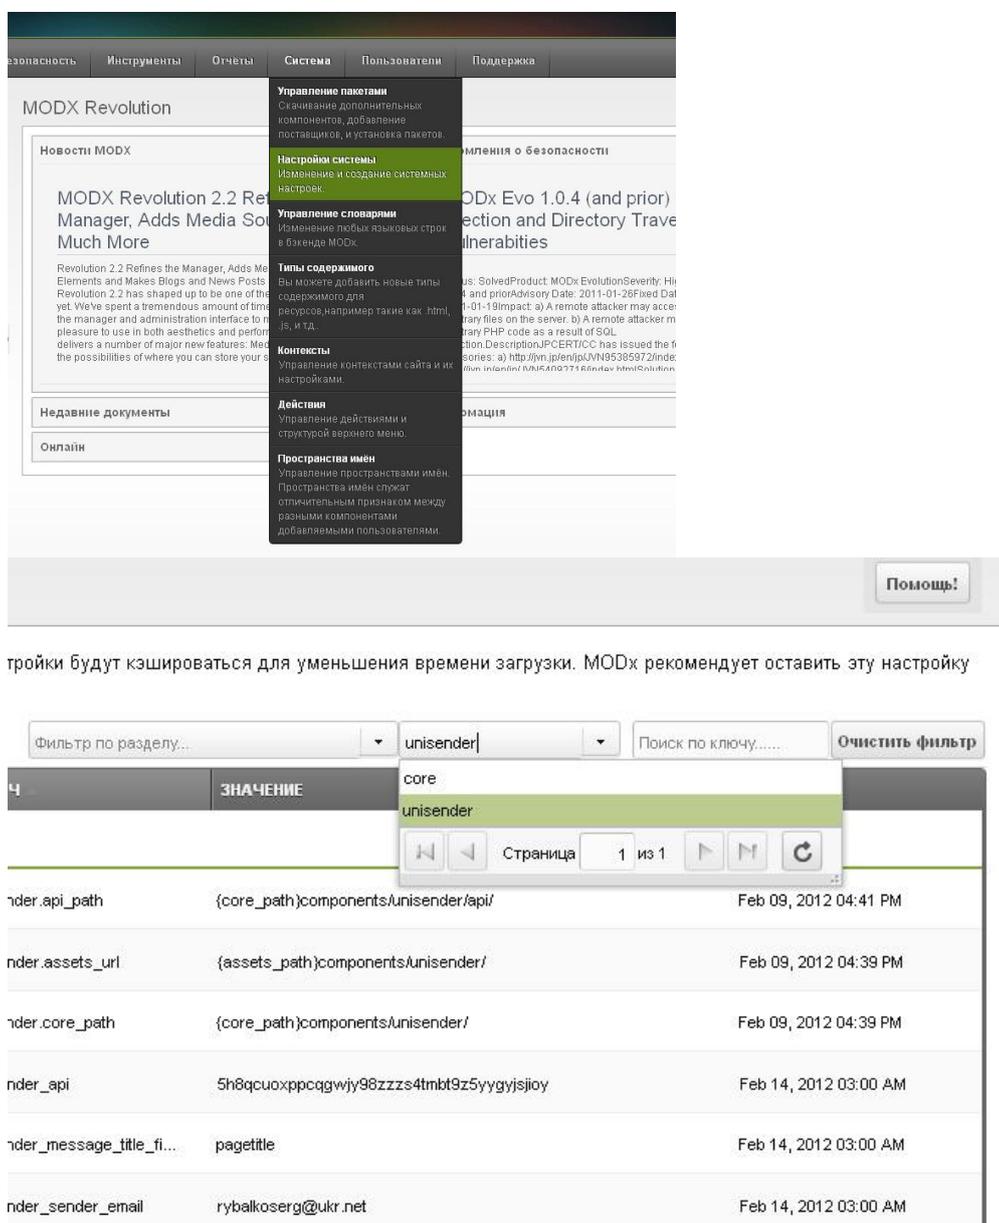

The screenshot shows the MODX Revolution administration interface. A dropdown menu is open over the 'Система' (System) tab, listing various settings categories: 'Управление пакетами', 'Настройки системы', 'Управление словарями', 'Типы содержимого', 'Контексты', 'Действия', and 'Пространства имен'. Below the menu, a table displays the configuration for the 'unisender' component. The table has columns for the parameter name, its value, and the last update time.

ИМЯ	ЗНАЧЕНИЕ	ДАТА И ВРЕМЯ
unisender_core	core	Feb 09, 2012 04:41 PM
unisender_assets_url	{assets_path}components/Unisender/	Feb 09, 2012 04:39 PM
unisender_core_path	{core_path}components/Unisender/	Feb 09, 2012 04:39 PM
unisender_api	5h6qcuoxppcagwvjy98zzs4tmbt9z5yygyjsioy	Feb 14, 2012 03:00 AM
unisender_message_title_format	pagetitle	Feb 14, 2012 03:00 AM
unisender_sender_email	rybalkoserg@ukr.net	Feb 14, 2012 03:00 AM

Рисунок 1. Заходим в настройки системы и отображаем параметры компонента Unisender

В открывшемся окне меняем такие параметры:

### 1. UnisenderAPI Key

Ключ API из вашего личного кабинета на Unisender

### 2. Поле для заголовка рассылки

Укажите любое поле из набора стандартных плейсхолдеров modx (pagetitle, longtitle, menutitle, и т.п.). По умолчанию: pagetitle.

### 3. Email отправителя рассылки

E-mail адрес отправителя. Этот e-mail должен быть проверен (для этого надо создать вручную хотя бы одно письмо с этим обратным адресом через веб-интерфейс, затем нажать на ссылку «отправьте запрос подтверждения» и перейти по ссылке из письма).

### 4. Имя отправителя рассылки

Настройки системы Помощь!

При включении этой опции системные настройки будут кэшироваться для уменьшения времени загрузки. MODx рекомендует оставить эту настройку включенной.

Создать новый параметр  unisender

ИМЯ	КЛЮЧ	ЗНАЧЕНИЕ	ИЗМЕНЕН
[-] Раздел: (Неуказанно) (7 Настроек)			
unisender.api_path	unisender.api_path	{core_path}components/unisender/api/	Feb 09, 2012 04:41 PM
unisender.assets_url	unisender.assets_url	{assets_path}components/unisender/	Feb 09, 2012 04:39 PM
unisender.core_path	unisender.core_path	{core_path}components/unisender/	Feb 09, 2012 04:39 PM
Unisender API key	unisender_api	5h8qcuoxppcqwiy98zzzs4tmbt9z5yygyjsjioy	Feb 14, 2012 03:00 AM
Поле для заголовка рассылки	unisender_message_title_fi...	pagetitle	Feb 14, 2012 03:00 AM
Email отправителя рассылки	unisender_sender_email	rybalkoserg@ukr.net	Feb 14, 2012 03:00 AM
Имя отправителя рассылки	unisender_sender_name	Sergey	Feb 14, 2012 03:00 AM

Страница 1 из 1 На странице: 30 Показано 1 - 7 из 7

Рисунок 2. Настройки компонента

## Настройка шаблона рассылки

Шаблон рассылки представляет собой чанк (именованный кусок HTML-кода). Он может содержать стандартные плейсхолдеры MODx и Unisender

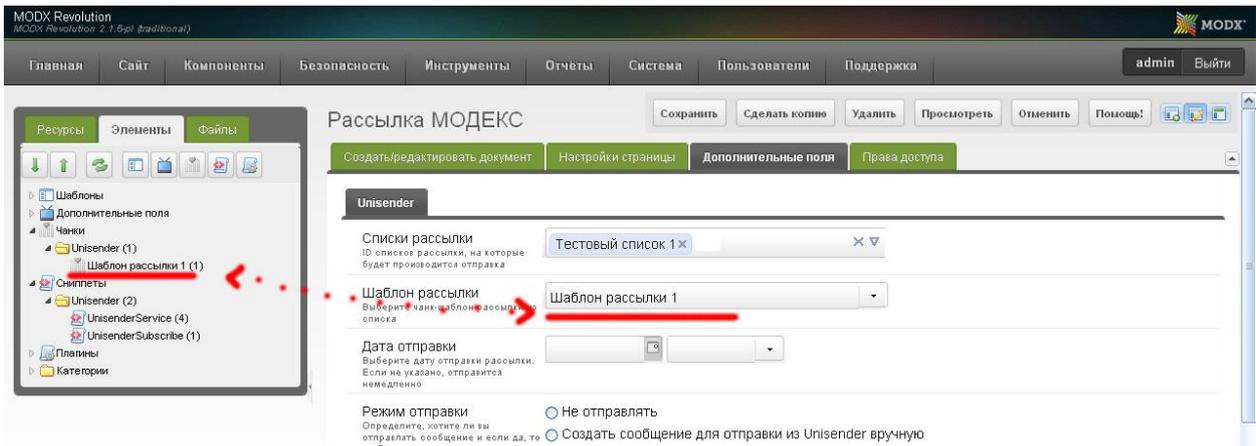


Рисунок 3. Шаблон рассылки представляет собой чанк

**ВАЖНО:** Чанк с шаблоном рассылки должен обязательно находиться в категории Unisender.

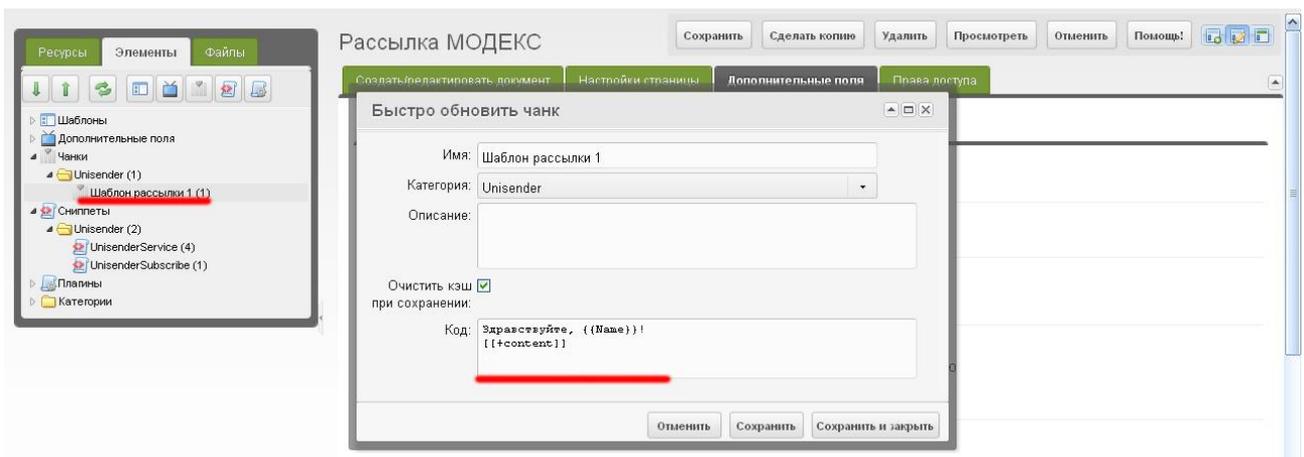


Рисунок 4. Чанк может содержать стандартные плейсхолдеры MODx и Unisender

# Управление подписчиками и списками рассылки в MODx

Для того чтобы перейти к управлению подписчиками, нужно перейти в меню **Компоненты – Unisender**

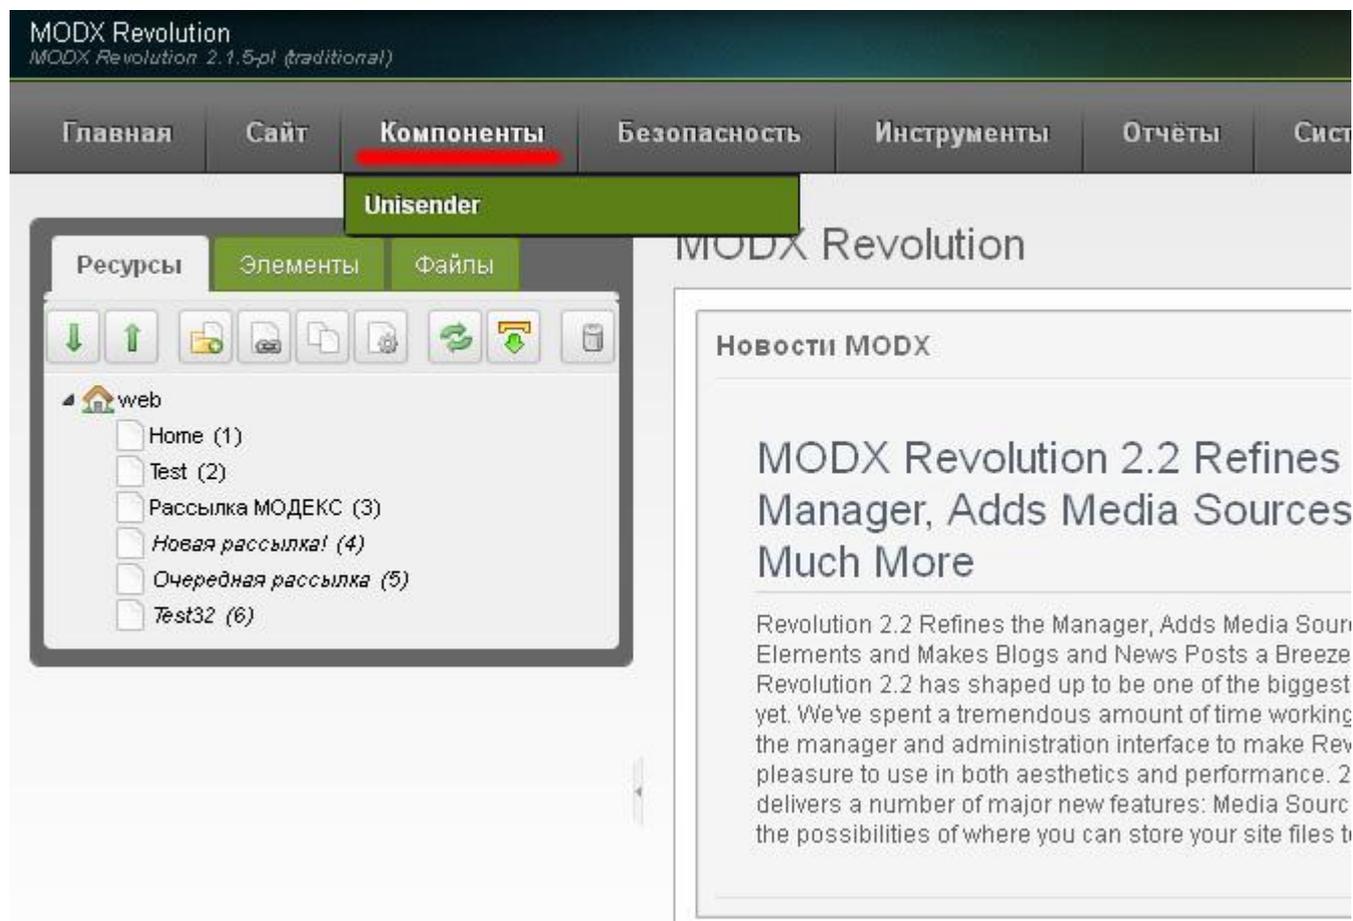


Рисунок 1. Запускаем компонент Unisender для управления подписчиками и списками рассылки

Компонент содержит две основные закладки:

- **Управление подписчиками** - выводит список всех пользователей системы и позволяет подписать/отписать каждого из них или выбранных пользователей на рассылку. Позволяет подписать/отписать как на sms и email сразу, так и по отдельности.
- **Управление списками рассылки** (создание, удаление, переименование списков рассылки и синхронизация с Unisender)

## Управление подписчиками

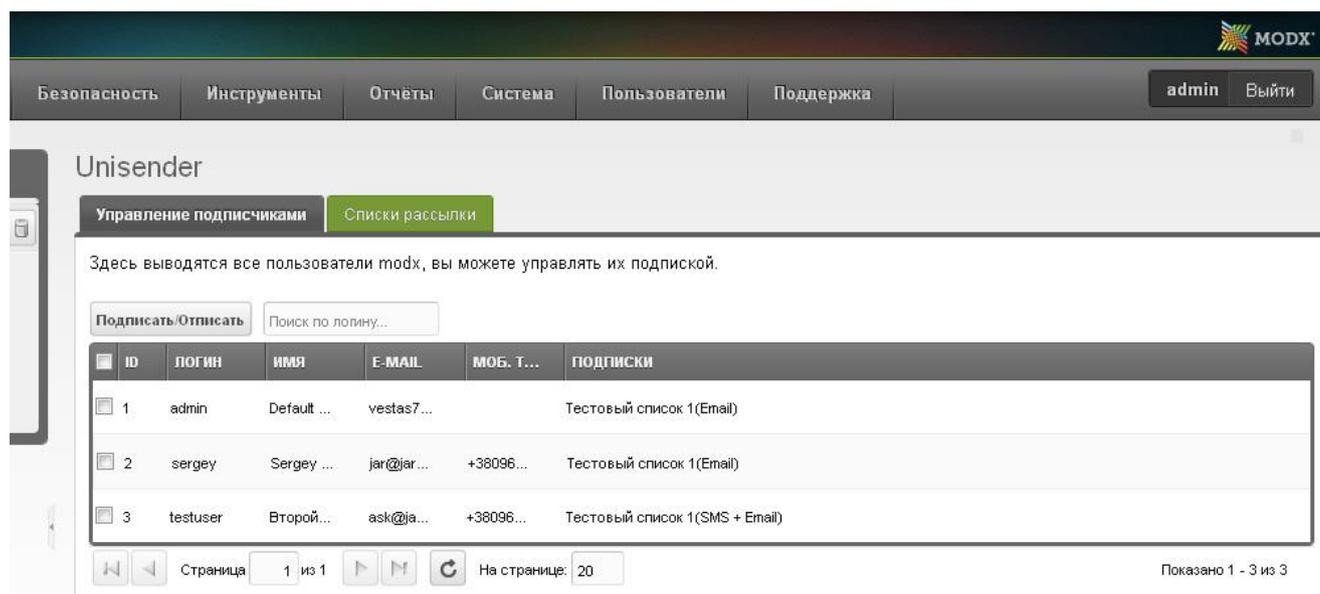


Рисунок 2. Экран управления подписчиками

На экране управления подписчиками выводятся все пользователи, зарегистрированные на сайте.

Управлять подпиской можно тремя способами:

1. **Нажатием правой кнопки мыши на строке конкретного пользователя** выводится контекстное меню, которое позволяет управлять подпиской и редактировать данные пользователя:
  - **Подписка/отписка** - Позволяет подписать или отписать пользователя от списка рассылки
  - **Редактировать данные** – переводит на редактирование профиля пользователя (имя, email, телефон и т.п.)
2. **Выбрать пользователей с помощью галочек и нажать правую кнопку мыши.** Появится контекстное меню, позволяющее управлять подпиской всех выбранных пользователей.
3. **Выбрать пользователей с помощью галочек и нажать кнопку «Подписать/отписать»** - появится окошко, позволяющее управлять подпиской всех выбранных пользователей.

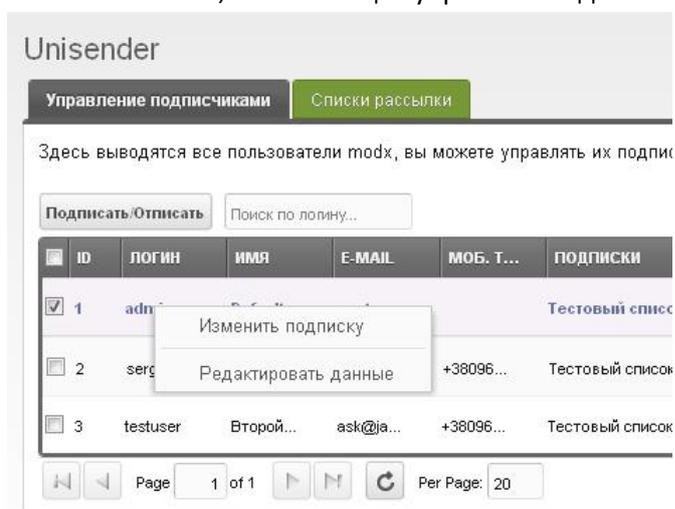


Рисунок 7. Контекстное меню для 1 или нескольких пользователей

## Окно «Подписка/отписка»

Для того чтобы изменить подписку 1 или нескольких пользователей, выберите рассылку с которой нужно произвести операцию. Изменяя поля SMS и Email, вы можете управлять статусом подписки:

- Для того чтобы подписать на SMS и Email - отметьте обе галочки
- Для того чтобы подписать только на SMS или только Email - поставьте галочку там, на тот тип подписки, который вам нужен и оставьте вторую пустой.
- Для того чтобы отписаться от рассылки - снимите обе галочки

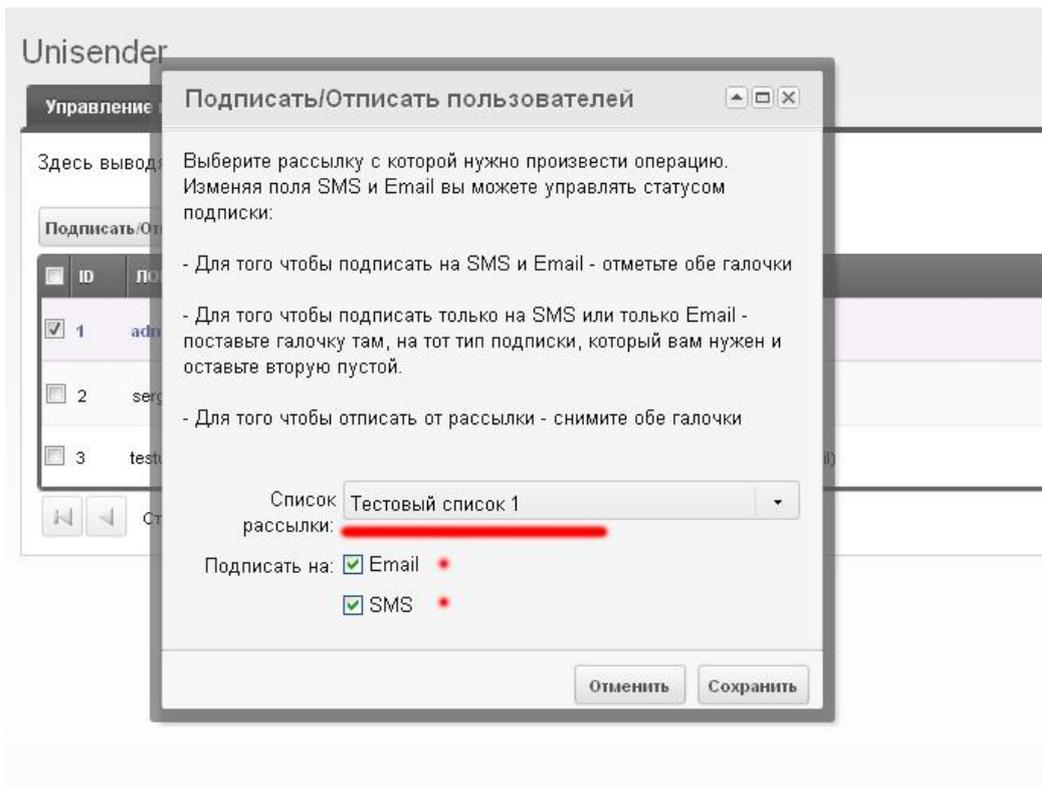


Рисунок 8. Управление подпиской и отпиской

## Управление списками рассылки

Окно управления списками рассылки позволяет создавать, переименовывать и удалять списки рассылки (синхронно в MODx и Unisender). А также проводить синхронизацию с Unisender.

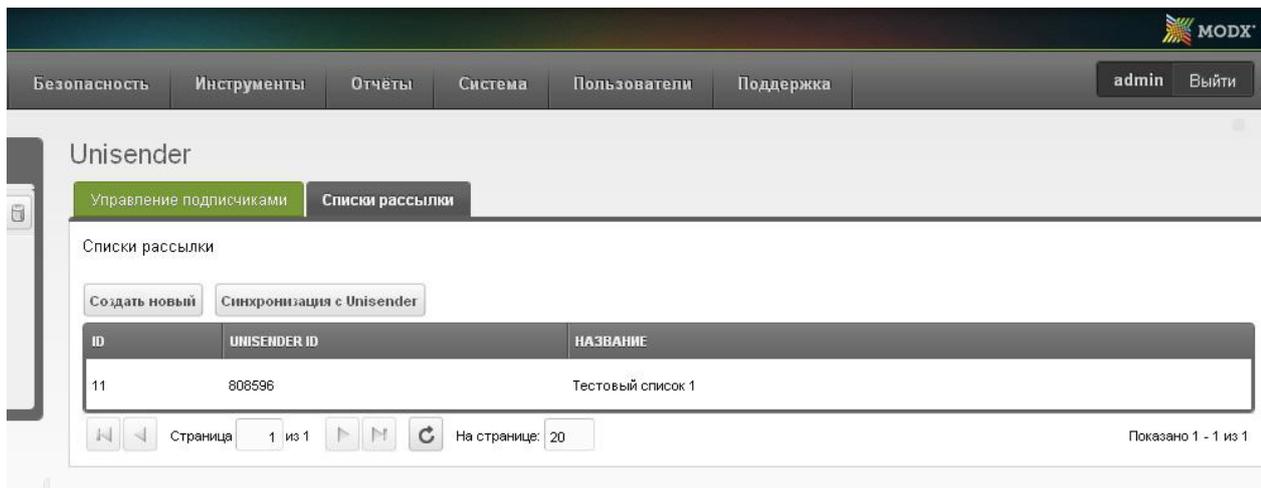


Рисунок 9. Управление списками рассылки

Для управления списками рассылки используется:

1. **Контекстное меню, открывающееся по нажатию правой кнопки**
  - a. **Обновить** – позволяет переименовать список рассылки
  - b. **Удалить** – позволяет удалить список рассылки
2. **Кнопки над таблицей:**
  - a. **Создать новый** – создает новый список
  - b. **Синхронизация с Unisender** – проводит синхронизацию. Синхронизация проверяет, что все списки Unisender есть в локальной базе. Если список существует и в базе и на Unisender, но отличаются имена, приоритетным считается имя на Unisender.

***ВАЖНО: перед началом работы с автоматической рассылкой, проведите синхронизацию, чтобы подтянуть существующие списки рассылки в MODx.***

---

# Автоматическая отправка новых страниц MODx через Unisender

Посмотрим на отправку на примере создания новой страницы.

## Создание новой страницы

Сначала создаем новый ресурс в дереве MODx.

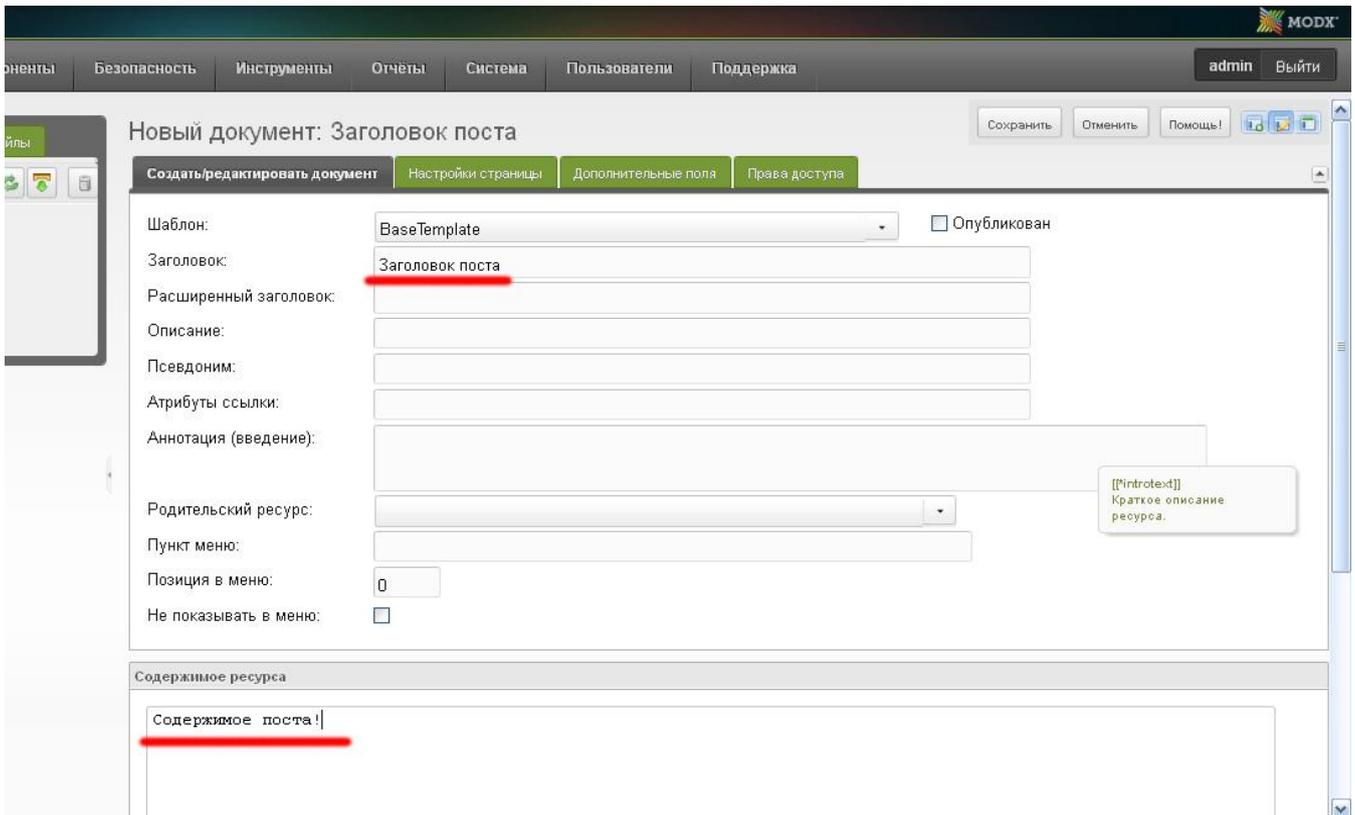
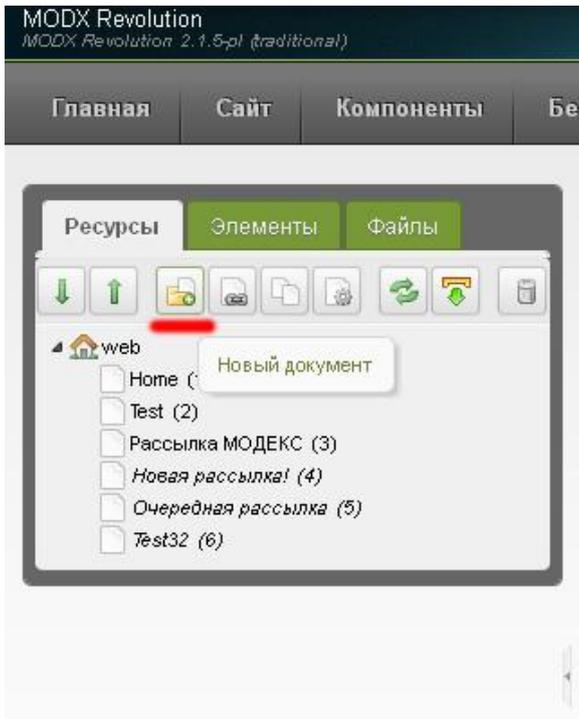


Рисунок 10. Создаем новый документ, заполняем как минимум заголовок и содержание

Для страницы указываем как минимум Заголовок и Содержимое ресурса. Содержимое ресурса может содержать любой html-форматированный текст.

После этого переходим на вкладку **Дополнительные поля – Unisender**.

## Настройка параметров рассылки

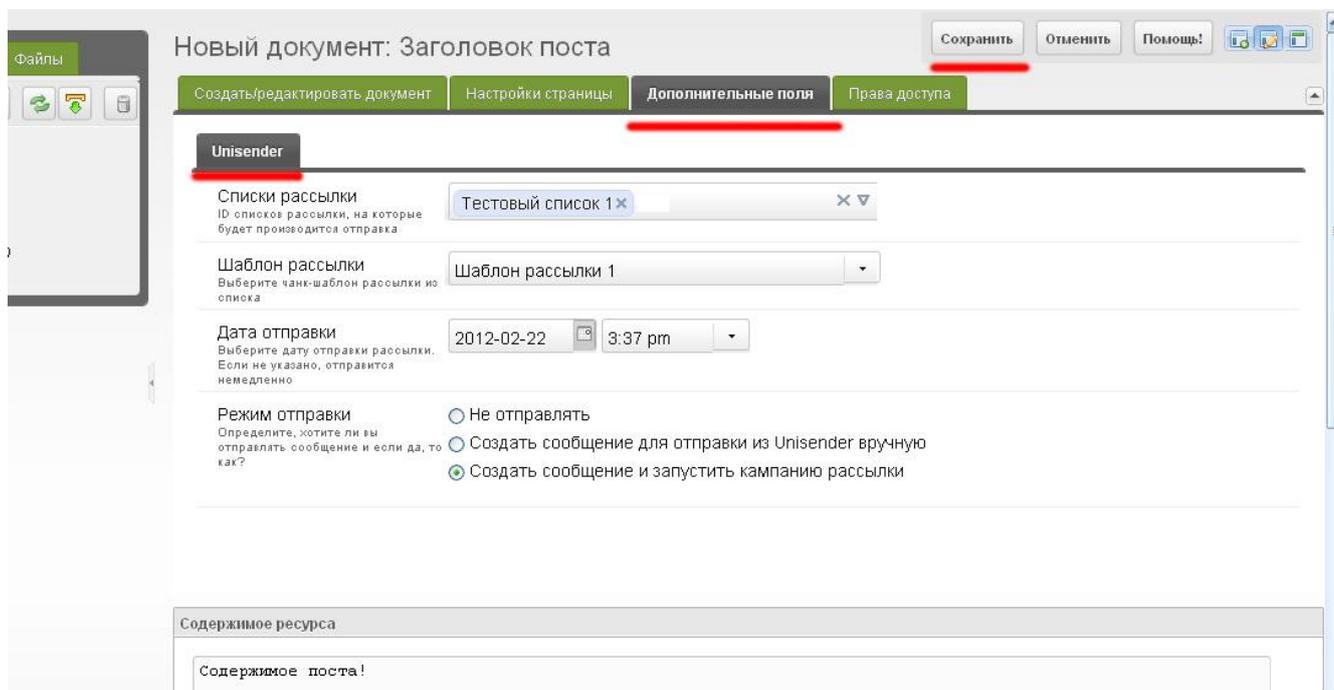


Рисунок 12. Настройка параметров рассылки

**Для каждой рассылки устанавливается:**

- шаблон рассылки (создается через MODx в виде чанка, описано выше)
- 1 или несколько списков рассылки
- дата отправки
- режим отправки (не отправлять, создать сообщение, создать сообщение и кампанию)

Если какое-то поле настроено неправильно, появится сообщение об ошибке

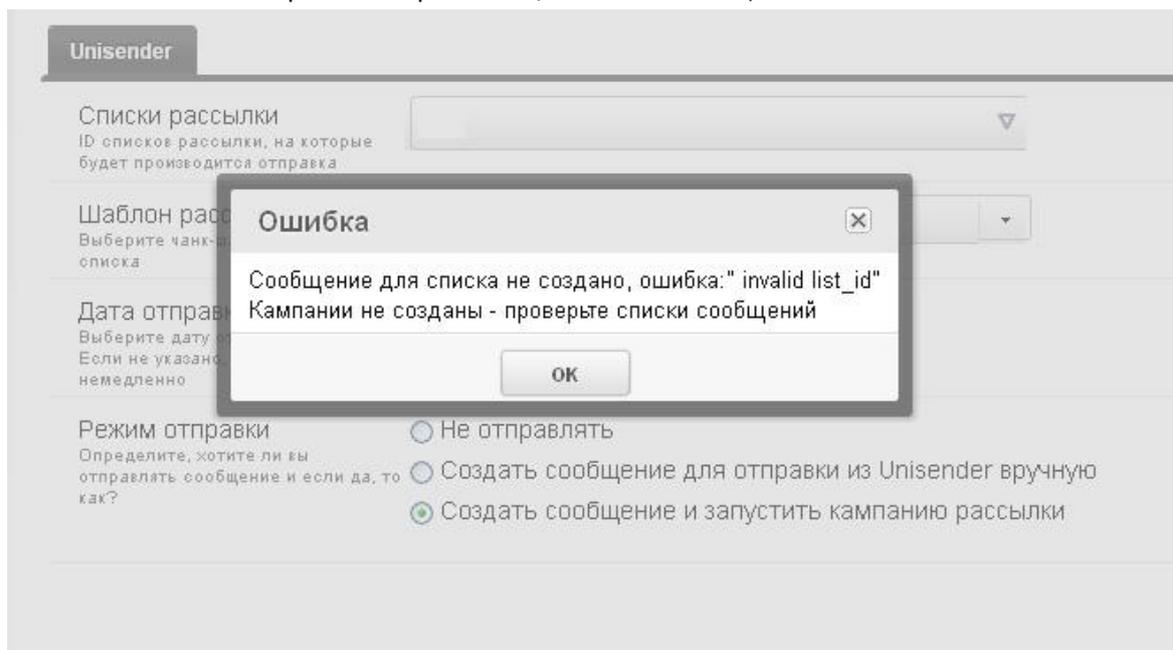


Рисунок 13. Пример сообщения об ошибке

## Форма подписки (снippet UnisenderSubscribe)

Форма подписки реализована снippetом (php-функция в MODx) UnisenderSubscribe.

Поддерживает ввод полей Имя и Емейл, переведена на 5 языков (русский, укр, грузинский, румынский, английский)

Для того чтобы использовать снippet вы можете прописать его вызов в теле шаблона, чанка или вашей страницы, где вы хотите расположить форму подписки. Если вы не знакомы с тем как прописывать снippets, вы можете перетянуть его мышкой из дерева элементов в нужное вам место.

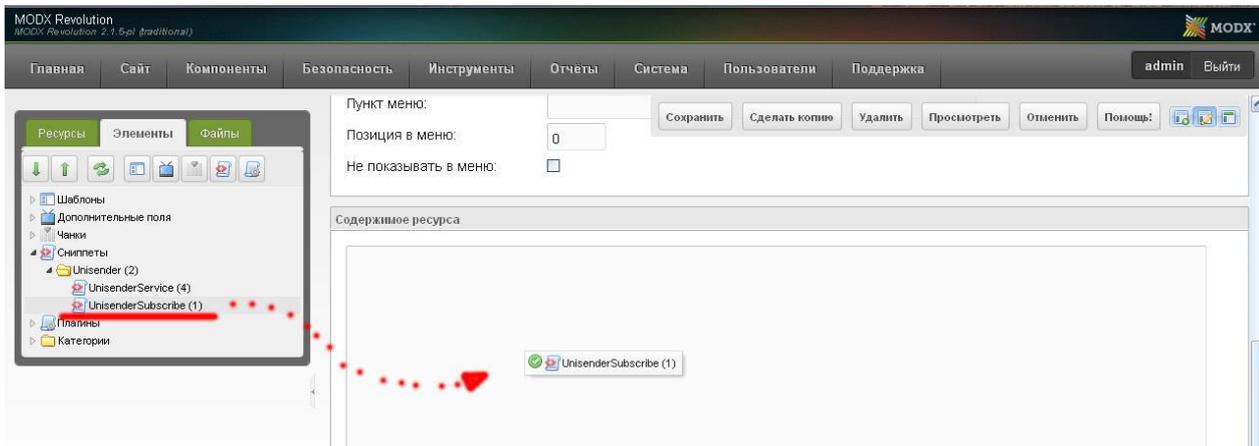


Рисунок 14. Для того чтобы вставить снippet, перетащите его мышкой

Откроется окно редактирования параметров снippets. В нем нужно установить:

- **lang** – язык. Поддерживается ru,ua,en,md ( и hu),ge
- **list\_id** – id списка в Unisender
- **tags** – теги, которые присвоятся пользователю при подписке с сайта

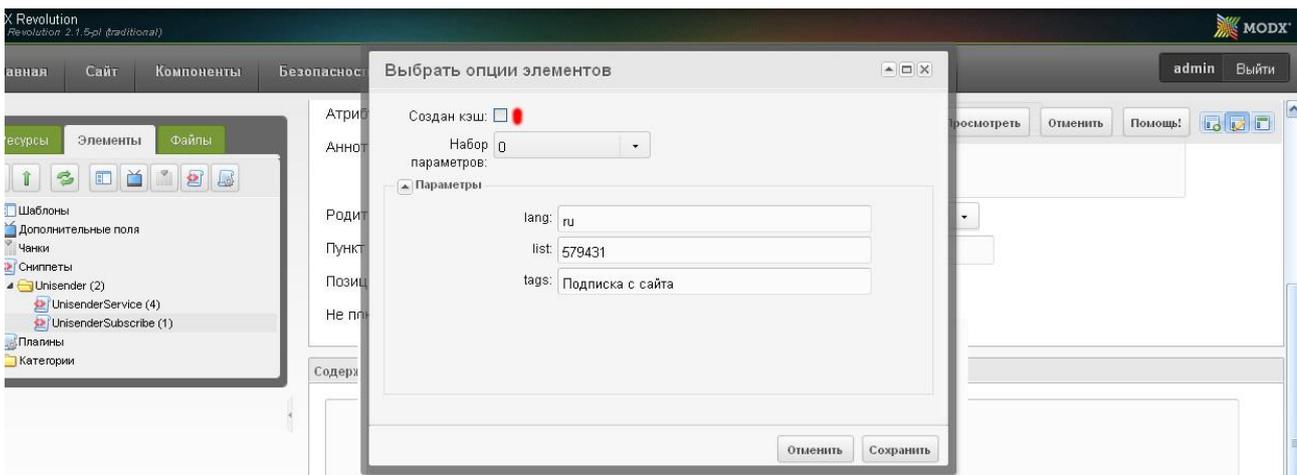


Рисунок 15. Изменение параметров снippets

**Важно: нужно снимать галочку «Создан кеш» или использовать некешируемый вызов снippets**

После этого, сохраните настройки и вызов скрипта появится в теле документа.

ПРИМЕР: `[[!UnisenderSubscribe? &list=`579431` &tags=`Подписка с сайта`]]`

В дальнейшем вам нужно будет настроить css-стили формы с соответствии со стилем вашего сайта.